



Sherlock PADLOCK サブカード交換方法

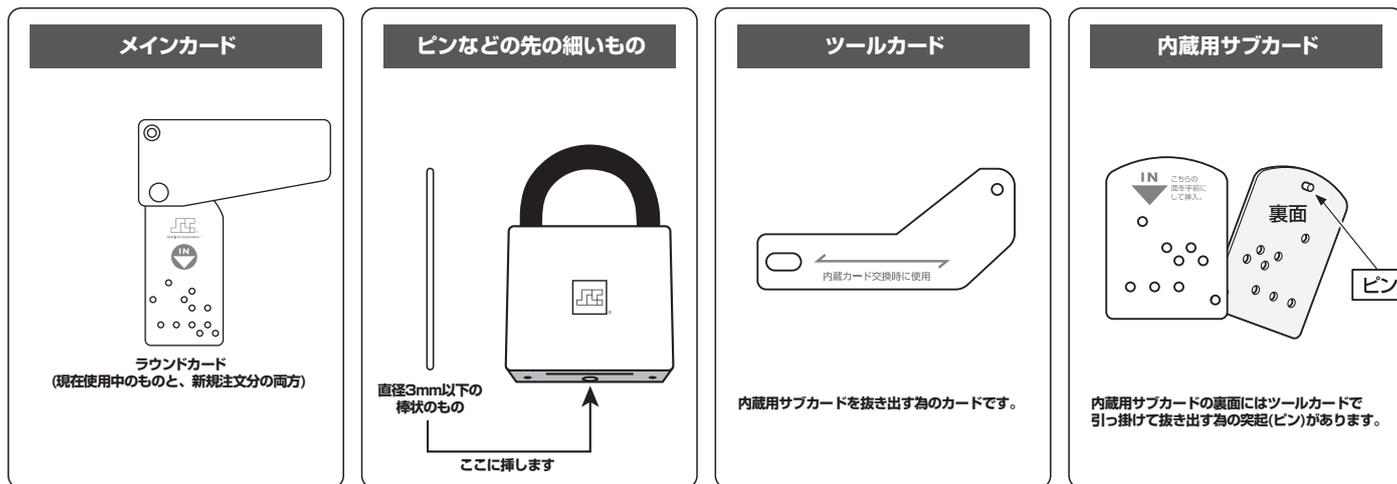


1.メインカードを入れます。

現在、施錠できるカードを挿し込みます




2.鍵を解錠します。

カードを挿し込むと鍵が解錠されます。




3.ピンをボタンに挿し込みます

鍵を解錠した状態のままピンのような棒状のものを底部のボタンに挿し込みます。



4.内部の部品を取り出します。

鍵を解錠した状態のまま内部のユニット部を取り出します。




5.メインカードを引き抜きます。

メインカードを抜かないままの状態では、内蔵サブカードの交換はできません。



6.サブカードを引き抜きます。

付属のツールカードを使用し、内蔵されているサブカードのピン部分*にツールカードの先を引っ掛けながら引き出します。




7.新しいサブカードを入れます。

サブカードはこちら側を表にして最後までしっかり挿入して下さい。




⚠️ 注意

手で挿入したのち、手応えがあるまで付属のツールカードでサブカードのピン部分を押しながら最後(深く)まで挿入して下さい。
※カチッと音がします。



8.サブカードと対のメインカードを入れます。

交換したサブカードと対のメインカードを挿したまま新しいサブカードが入ったユニット部をケースに戻します。



9.完了

施錠してカードを抜きます。交換作業後、正しく作動しているか必ず確認してください。

