

# Sherlock IC MAILBOX ご使用方法

## 解錠方法



1. 電源ボタンを押します。




2. カードをかざします。  
青いランプが点灯したら解錠できます。

## 電池の交換方法


- 電池の残量が少なくなると、通常の操作時のランプ表示が、赤の遅い点滅に変わります。扉の裏側より電池カバーを開き、電池を取り換えてください。
- 電池の仕様：リチウム電池「CR123A」と表記された電池をご使用ください。

## 電池が切れた場合の非常開錠方法

市販の携帯電話用充電器を別途購入していただき、錠前の表側の端子に接続することにより、電池の代用をすることができます。端子用ゴムキャップを外し、充電器を接続してください。速やかに電池を取り換えて、通常の操作方法でご使用ください。



端子用ゴムキャップ 端子

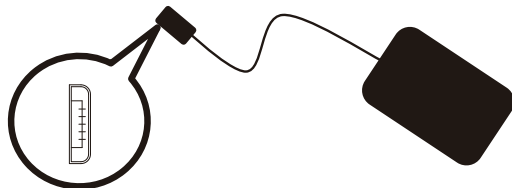

端子形状 microUSB  
入力電圧：DC3V～5V


充電器の例  
電池ケース（2本～4本）  
乾電池（2本～4本）

## カードの登録方法



初めてカードを使用する時、使用できるカードを増やしたい時は、錠前にカードの登録が必要です。

- 起動ボタンを押してもランプが点灯しない場合、電池が入っているか確認してください。  
電池の確認が出来ない場合、下記の「電池が切れた場合の非常開錠方法」を参照してください。


- 1 扉を開き、起動ボタンを押します。  
ランプが緑色に点滅している事を確認してください。



- 2 5秒以内に扉裏側の設定レバーを押します。  
ランプの点滅が早くなる事を確認してください。




- 3 登録したいカードを、表側のロゴにかざします。  
ランプが緑色の点灯になると、登録は完了です。  
ランプが赤色の点滅の場合、登録ができていません。  
1からやり直してください。

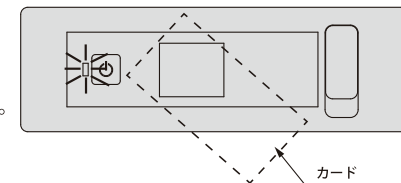

## カードの抹消方法

- 1 扉を開き、起動ボタンを押します。  
ランプが緑色に点滅している事を確認してください。



- 2 5秒間扉裏側の設定レバーを長押しします。  
表のボタンを長押しします。  
登録されている全てのカードが抹消されます。

