



ブルーのシールが目印

Sherlock V Timeline PLUS


管理者マニュアル

2021年3月1日出荷分～






SHERLOCK 

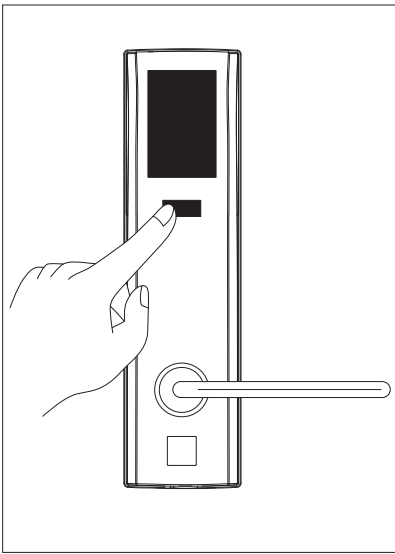

【表示の意味】





- ① 起動ボタンを1回押す
→ 電池残量確認
- ② 起動ボタンを2回押す
→ 直接登録したシャーロック
ICカード登録枚数
- ③ 起動ボタンを3回押す
→ アプリ経由で登録した
シャーロック ICカード
枚数と任意のICカード
登録枚数

FULL   

※ 電池残量が少なくなったら、早めに電池4本すべてを交換して下さい。

登録なし  1枚登録あり 

※ カードの登録枚数が点滅で表示されます。
※ 二桁以上の場合は左スクロールにて流れます。

登録なし  1枚登録あり 

※ カードの登録枚数が点滅で表示されます。
※ 二桁以上の場合は左スクロールにて流れます。

【運用別による使用鍵】


入居時運用



空室時運用


【入居者】

【管理者】



スマートフォン
(入居者アプリ)

+



登録した
ICカード

ICカードは入居者アプリ経由での登録※
の他、管理社様による事前の登録が可能
※タイムラインPRO運用に限る



スマートフォン
(管理者アプリ)

+



MANAGEMENT
(空室用)カード

入居者データ未登録(抹消)時のみ
ご利用いただけます


緊急お問い合わせ先




【管理者アプリご利用方法】 ご利用にはTimeline Networkからの事前の鍵発行が必要です
入居者データ未登録(抹消)時のみご利用いただけます



1 タイムラインアプリを立ち上げます。
キー一覧を選択



2 タイムラインアプリを立ち上げます。
ボタンを右へスライドします。



3 起動ボタンを押すと、下矢印が表示されます。



4 下矢印が表示されたらレバーハンドルを下げて、施錠します。




【入居者アプリご利用方法】 ご利用には入居者様による事前のセットアップが必要です



1 タイムラインアプリを立ち上げます。
キーを選択



2 ボタンを上へスライドします。



3 起動ボタンを押すと、下矢印が表示されます。




4 下矢印が表示されたらレバーハンドルを下げて、施錠します。


【ICカードご利用方法】



1 起動ボタンを押します。




2 登録済みのカードをかざします。




3 レバーハンドルを下げて施錠します。


【防犯サムターンでの施錠・解錠方法】



1 つまみ部をそのまま押し込みます。



2 押し込んだまま左または右に回します。



3 手を離せば操作完了です。

※防犯サムターンは手動です。自動でカギは閉まりません。

緊急お問い合わせ先

シャーロックトラブルバスター ☎ 0120-49-4869


24時間365日対応



MANEGEMENT(空室用)カードを
玄関部錠前本体に登録する




玄関部錠前本体

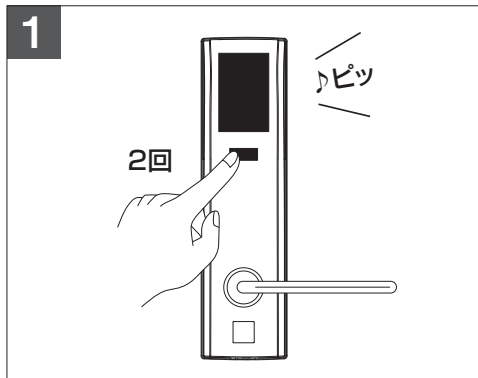


1 起動ボタンを2回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。

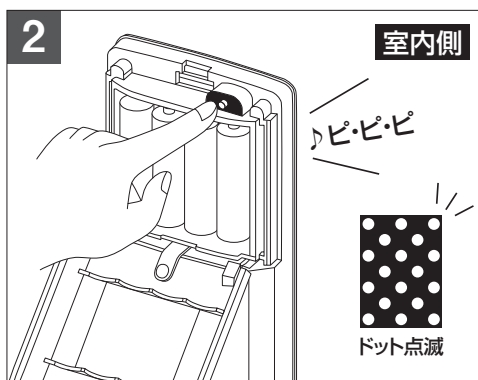

2 室内側の登録ボタンを押します。

10 10秒以内に次の操作をして下さい。

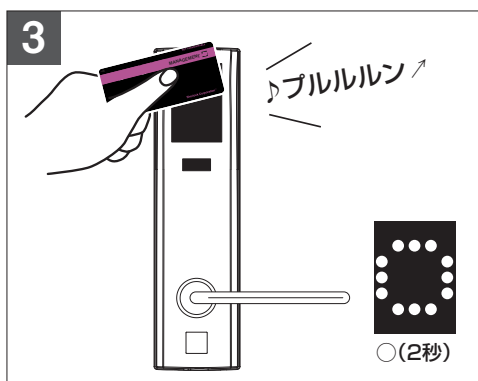



3 使用するカードをかざし、登録完了です。

※注意※
扉を開いた状態での操作となります。

緊急お問い合わせ先

シャーロックトラブルバスター  0120-49-4869

24時間365日対応

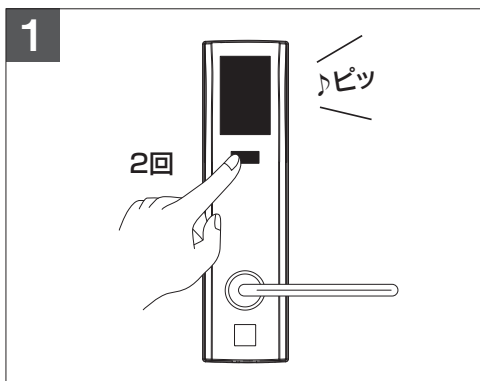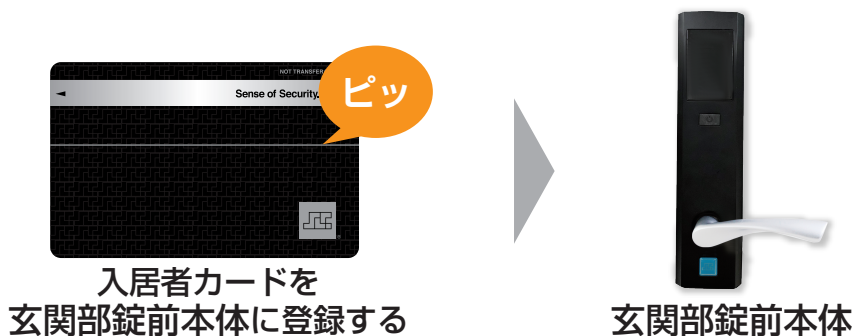


1 起動ボタンを2回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。



2 室内側の登録ボタンを押します。

10 10秒以内に次の操作をして下さい。

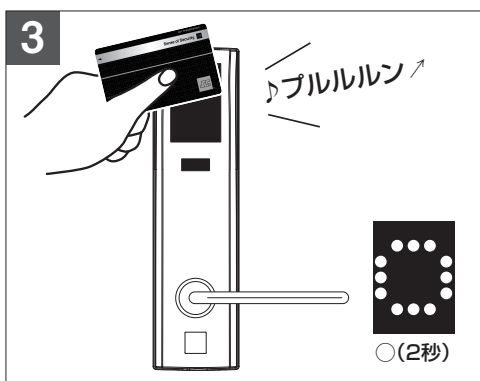

3 使用するカードをかざし、登録完了です。

※注意※

扉を開いた状態での操作となります。

緊急お問い合わせ先


シャーロックトラブルバスター  0120-49-4869

24時間365日対応



玄関部錠前本体

玄関部錠前本体の情報を削除する

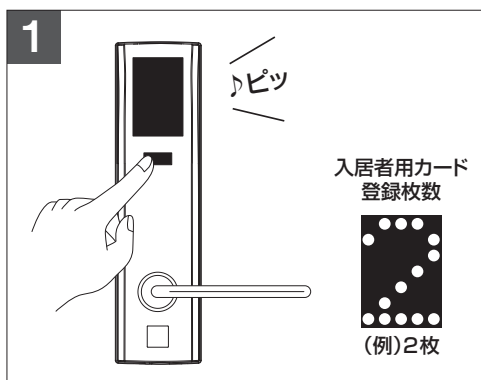

1 起動ボタンを2回押します。

5 5秒以内に次の操作をして下さい。




2 室内側の登録ボタンを3秒間押します。

3秒間押した後は
音:ピ……………
表示:ドット点灯



10 10秒以内に次の操作をして下さい。

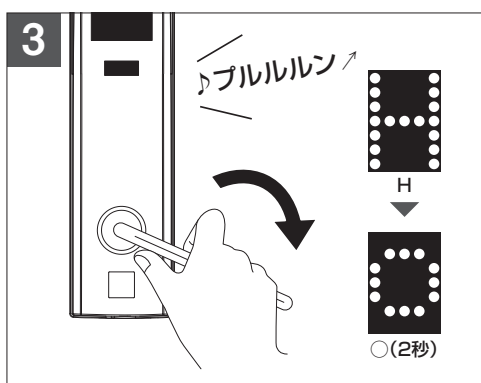

3 レバーハンドルを3秒間下げたまま保持します。
削除が完了すると、音と表示でお知らせします。

※注意※

扉を開いた状態での操作となります。


緊急お問い合わせ先

マスターキーで解錠する


使用するキー



エマージェンシー(マスター)キー

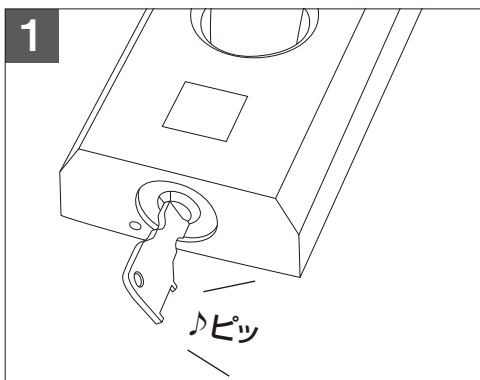


- 1 本体最下部のシリンダー錠挿入口に、マスターキーを挿入し、左に90度回します。

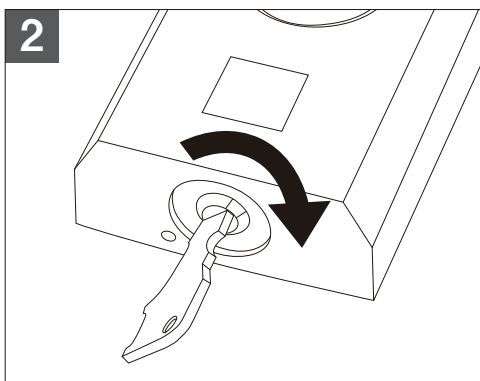

- 2 右に90度回し、元の状態に戻して引き抜きます。


5 5秒以内に次の操作をして下さい。

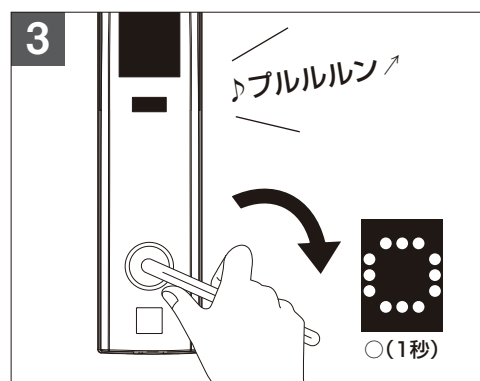

- 3 レバーハンドルを下げ、施開錠します。

緊急お問い合わせ先


使用するカード・アプリ



登録済みのカード


※注意※

電池の予備電力を使用して電池が切れても1回だけ操作が出来る機能です。
その予備電力を失うと操作することはできません。

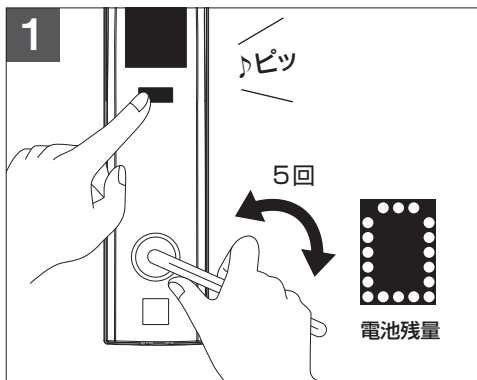

1 起動ボタンを押しながら、レバーハンドルをしっかりと下まで、ゆっくりと5回下げます。


5 5秒以内に次の操作をして下さい。

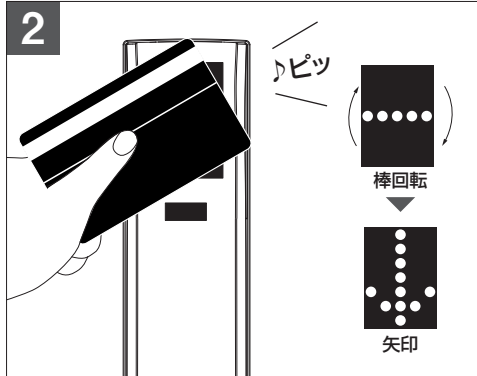

2 登録済みのカードをかざします。




スマートフォンをご利用の場合は、Bluetooth通信をON状態でアプリを立ち上げます。

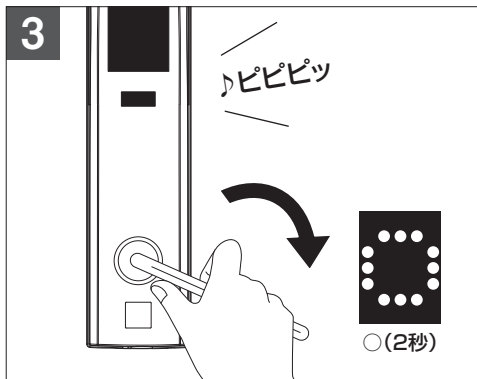

5 矢印表示から5秒以内に操作して下さい。

3 レバーハンドルを下げて施解錠します。

※扉を開けたあとは、必ずすべての乾電池を交換してください。発電機能ではありません。



シャーロック
トラブルバスター

受付センター 24時間・年中無休
0120-49-4869
フリーダイヤル 至急 シャーロック

■シャーロックトラブルバスター

鍵が開かない、鍵をなくした、忘れた等のトラブルは24時間365日対応できるコールセンターにお問い合わせください。