

Sherlock KeySwitch & SetBox SaveSwitch

の取付をされる皆様へ（取扱注意事項）

取付時の注意事項

■ キースイッチ




■ セットボックス




■ セーブスイッチ



■ 各部名称

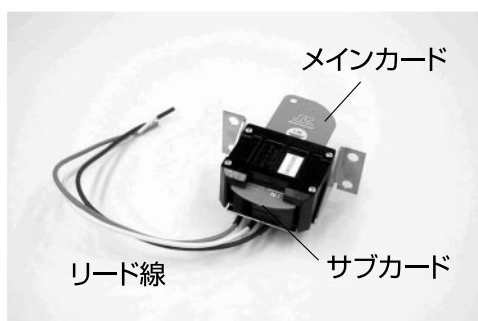

■ スイッチ回路図

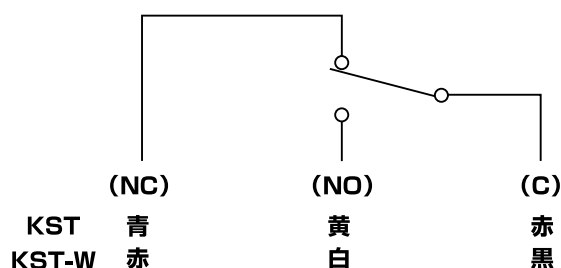


⚠ NO・Cをそれぞれ結線し、
NCはフリーとなります。

取付後の注意事項

⚠ キースイッチ及びセットボックスの取付後は付属している工事用内蔵サブカードから当物件用内蔵サブカードへの交換が必要となります。

⚠ 内蔵サブカードを交換されずにパネル等を壁に接着（コーキングetc.）されますと、入居者用メインカードで使用できなくなり、メンテナンス時にも支障をきたす恐れがございますのでご注意ください。

※詳しいサブカード交換方法については「オリジナルキースイッチの取扱方法について」をご参照ください。

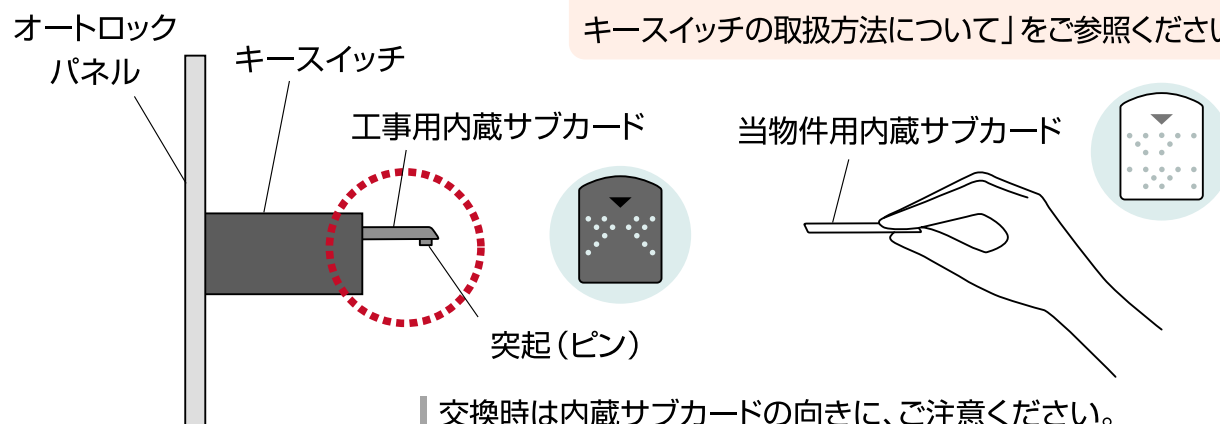

交換時は内蔵サブカードの向きに、ご注意ください。
内蔵サブカード交換後は必ず施錠開錠の確認を行ってください。