

SherlockⅢ MASTER

発注時の注意事項

シャーロックⅢ適応ケースロック(スペーシング80mmのレバーハンドルタイプのみ)

- 美和ロック製 ----- LA・LSP・LE(スペーシング80)
- GOAL製 ----- TXK
- ユーシンショウワ製 ----- QDJ695・ULSP・ULA


対応扉厚

- 33~50mm
- ※対応ケースロック機種によって異なり、一部オプション扱いとなります。

確認点 1


扉には、シャーロックⅢ取付専用加工穴が開いていますか？

※スクリーガイドの位置と本数は商品によって異なります。

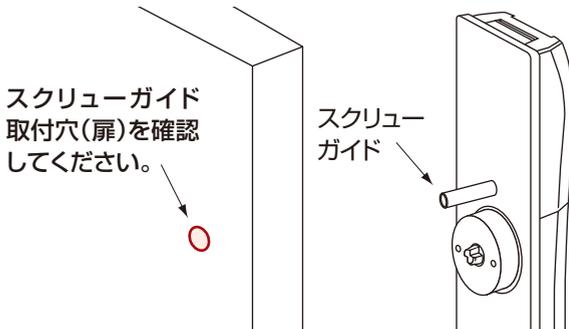

確認点 2

両面丸座のレバーハンドルより軸長は9mm長いですか？

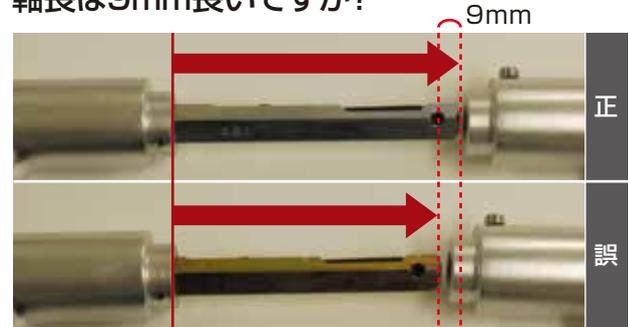

※扉厚33mm以上の扉の場合、扉厚42mm~50mm対応のレバーハンドルになります。


確認点 3

ケースロックのズレ(偏芯)はありますか？

※偏芯寸法とは、扉厚に対するケースロック位置になります。


※シャーロックⅢご選択には、ケースロック名・扉厚・偏芯寸法が必要です。

例：扉厚40mm、偏芯寸法サムターン側に3.5mm

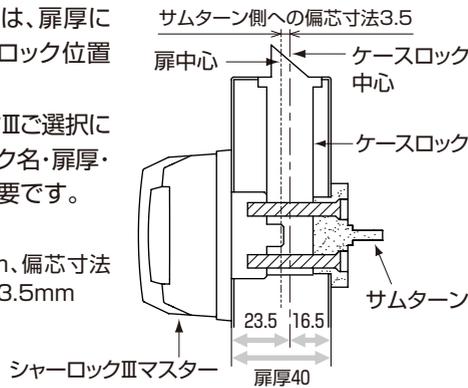

確認点 4

レバーハンドル丸座には首下長20mmねじが付いていますか？

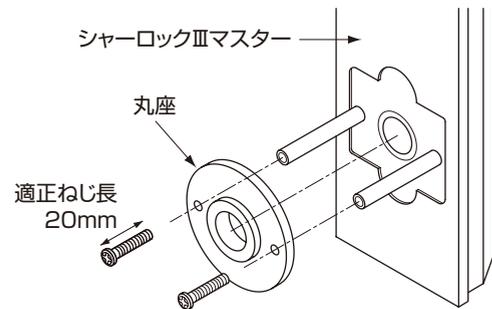

確認点 5

※ULSP・QDJ695


X寸法+17mmのねじを用意していますか？

※X寸法=ねじ頭~ケースロック中心までの寸法

※ねじ長はケースロック偏芯寸法とサムターンの種類によって異なります。

※サムターンの種類により取付ネジ長が異なります。

※取付ネジ全長がX寸法+17mmにあわない場合は弊社までお問い合わせください。

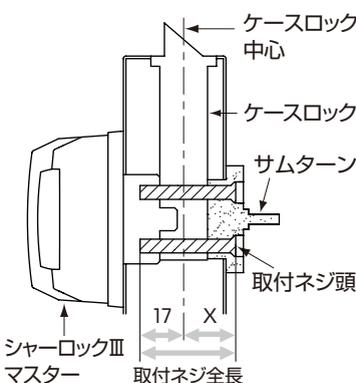

取付ねじの心配もなく、室内側の安全を守る心の鍵…。シャーロックⅢには、チャイルドロック(サムターン)がおすすめです。

Sherlock Child Lock™



商品その他お問い合わせはこちらまで

シャーロック株式会社 TEL.03-6202-1151 www.sherlock.co.jp